



*imagen referencial

007 - TAPA DÚCCTIL AUXILIAR CLARO SRL 595 X 595 C250

DESCRIPCIÓN

Dispositivo cuadrado de acero dúctil.
Conforme a la clase C-250 de la norma UNI EN 124.
Fuerza de ensayo 250 KN.

CARACTERÍSTICAS

Tapa cuadrada equipada con ranuras para su manipulación y con sistema de seguridad.

ZONA DE INSTALACIÓN

Se recomienda instalar en aceras de estacionamiento para automóviles y calzadas con tránsito liviano. Además, en zonas peatonales y zonas similares.

REVESTIMIENTO


Pintura bituminosa, esmalte con resina fenólica y asfaltos especiales. Brinda adherencia, flexibilidad, resistencia a la intemperie y al contacto con el agua y humedad. Acabado semimate color negro.

MARCADO

Las tapas se identifican con sello de fabricación impreso en el producto y textos requeridos por normas. Tapa con antideslizante diseño exclusivo de Irontrust.

AVENIDA AMÉRICO VESPUCCIO 1691-C, QUILICURA, CHILE
(+56 2) 2627 1654 / (+56 2) 3252 4963

TAPA DÚCCTIL AUXILIAR CLARO SRL 595 X 595 C250

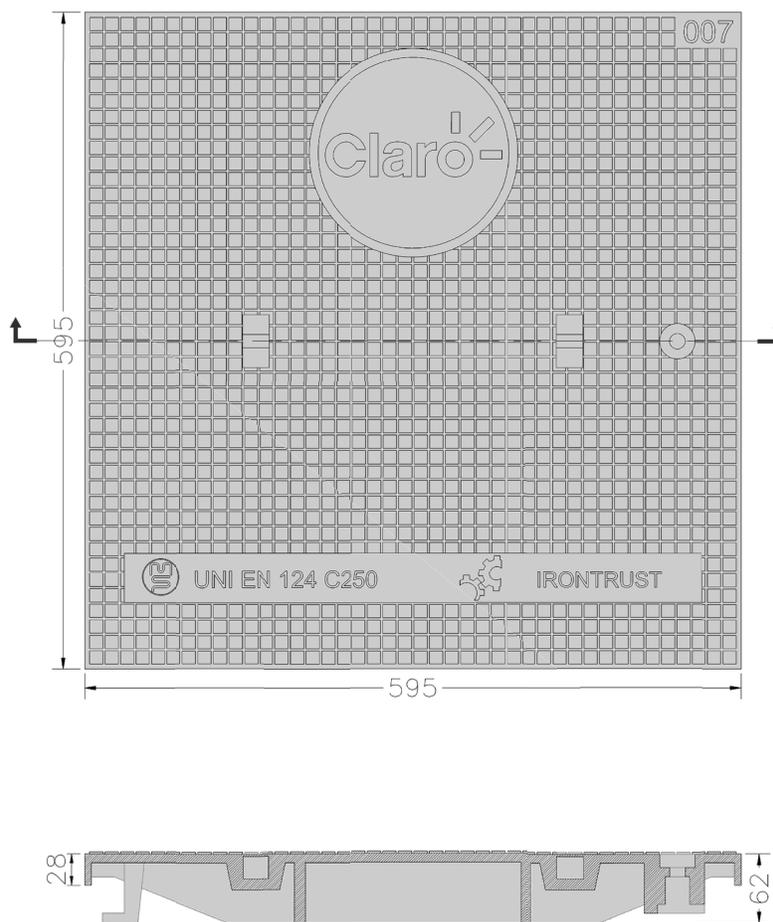

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILÍMETROS AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

DESCRIPCIÓN	PESO KG.
007 - TAPA DÚCCTIL AUXILIAR CLARO SRL 595 X 595 C250	30

AVENIDA AMÉRICO VESPUCCIO 1691-C, QUILICURA, CHILE
(+56 2) 2627 1654 / (+56 2) 3252 4963