

*imagen referencial

662 - REJILLA DE SUMIDERO SERVIU S1 EN ACERO LAMINADO
410x980mm PINTADA EN ROJO

DESCRIPCIÓN

Rejilla sumidero fija.
Conforme a la clase C-250 de
la norma UNI EN 124.
Fuerza de ensayo 250 KN.

CARACTERÍSTICAS

Fabricados en parrillas de acero laminado según normas y láminas del MOP - Dirección de Vialidad, SERVIU, Dirección de Obras Hidráulicas y MINVU, se utilizan para aplicaciones urbanas, carreteras rurales, autopistas, industrias y donde se requiera evacuar aguas lluvias, aguas industriales y especialmente donde existe tránsito de vehículos.


ZONA DE INSTALACIÓN

Se recomienda instalar en calzadas, veredas y áreas de estacionamiento para todo tipo de vehículo. Además de zonas peatonales y similares.

REVESTIMIENTO

Pintura anticorrosiva.

AVENIDA AMÉRICO VESPUCCIO 1691-C, QUILICURA, CHILE
(+56 2) 2627 1654 / (+56 2) 3252 4963

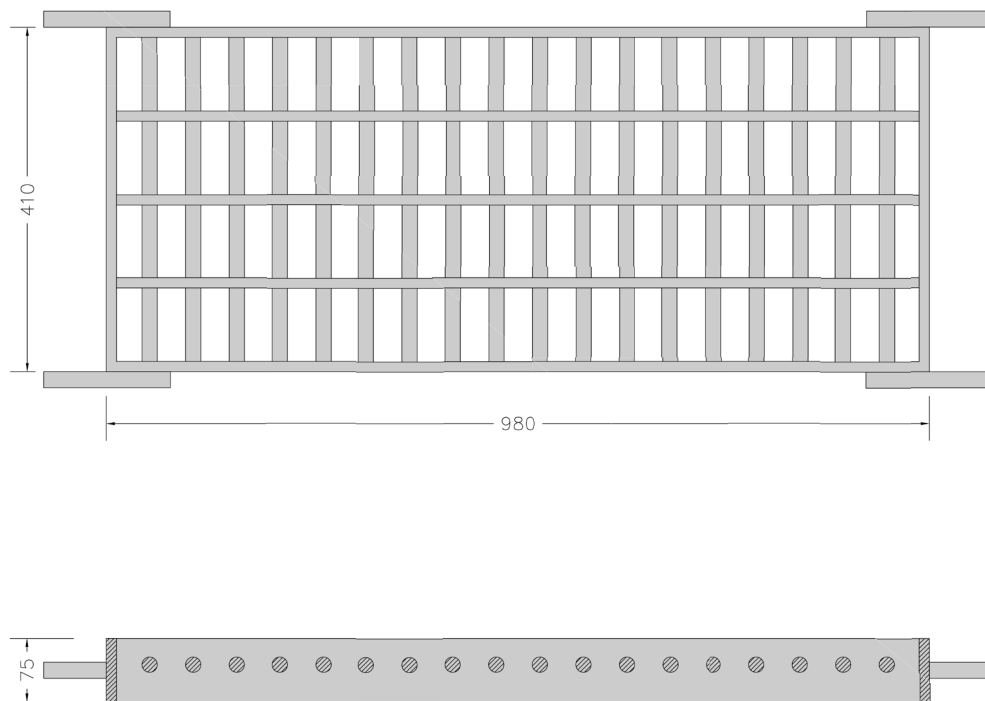

TODAS LAS DIMENSIONES ESTAN EN MILÍMETROS AL MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

DESCRIPCIÓN	PESO KG.
662 - REJILLA DE SUMIDERO SERVIU S1 EN ACERO LAMINADO 410x980mm PINTADA EN ROJO	51

AVENIDA AMÉRICO VESPUCCIO 1691-C, QUILICURA, CHILE
(+56 2) 2627 1654 / (+56 2) 3252 4963